Manuel d’installation

ALIZE

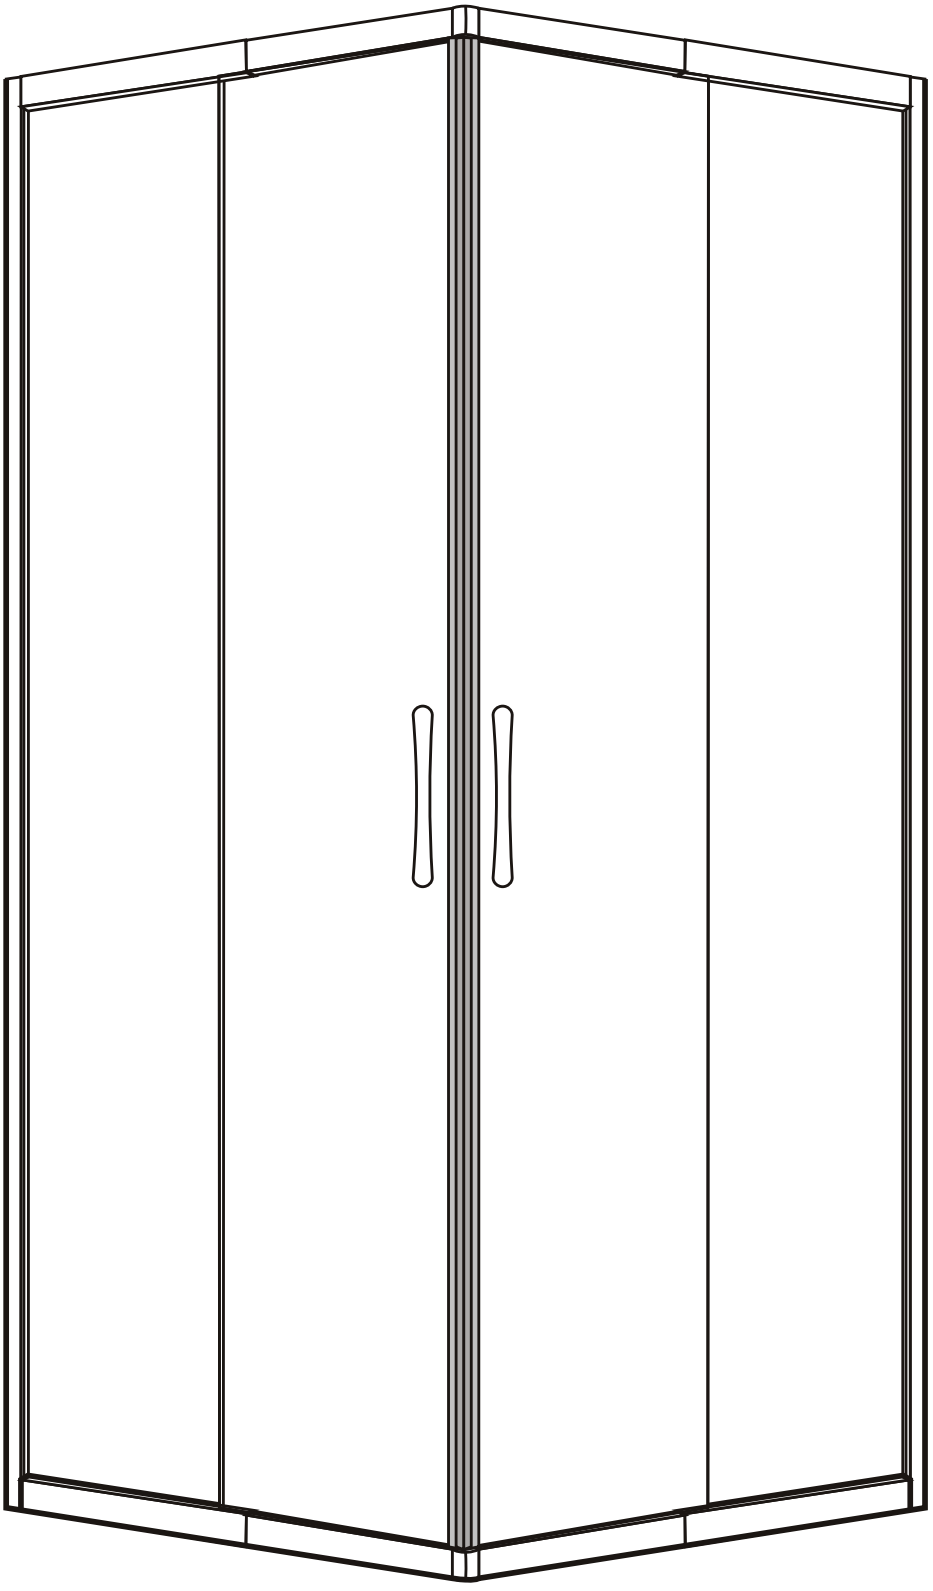

ottofond

Recommandations :

> Lorsque vous êtes prêt à installer la cabine, assurez-vous que vous possedez la totalité des outils à portée de main. Il est plus agréables de procéder au montage dans un endroit vide et propre. Vous avez besoin d'être 2, et même si ces instructions vous paraissent futiles, il est recommandé de lire attentivement ces directives pour une instalaltion optimale.



Outillage nécessaire

Foret 0 5.5mm



Crayon

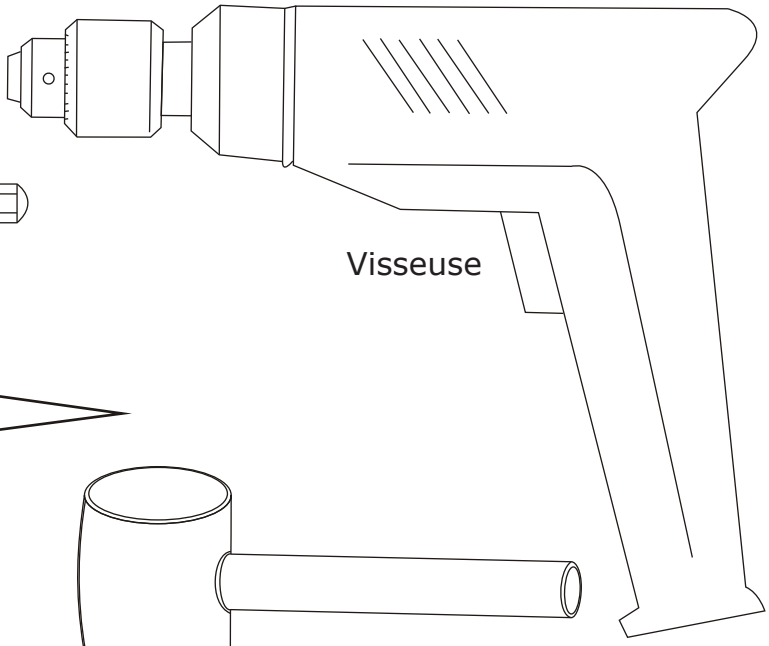

Visseuse

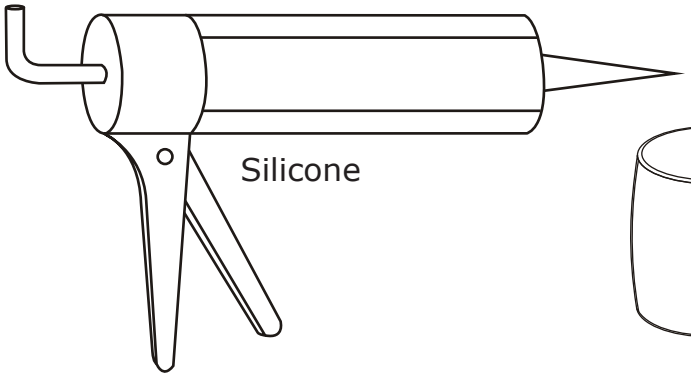

Silicone

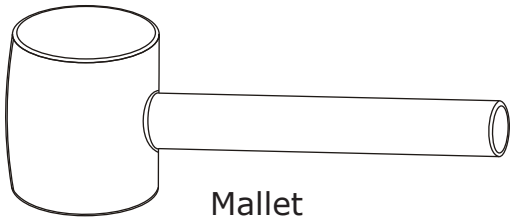

Mallet

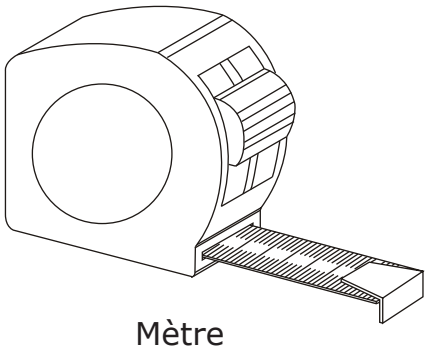

Mètre



Tournevis aimanté cruciforme

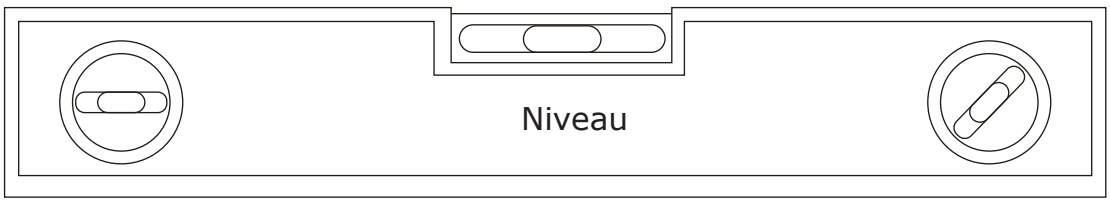

Niveau

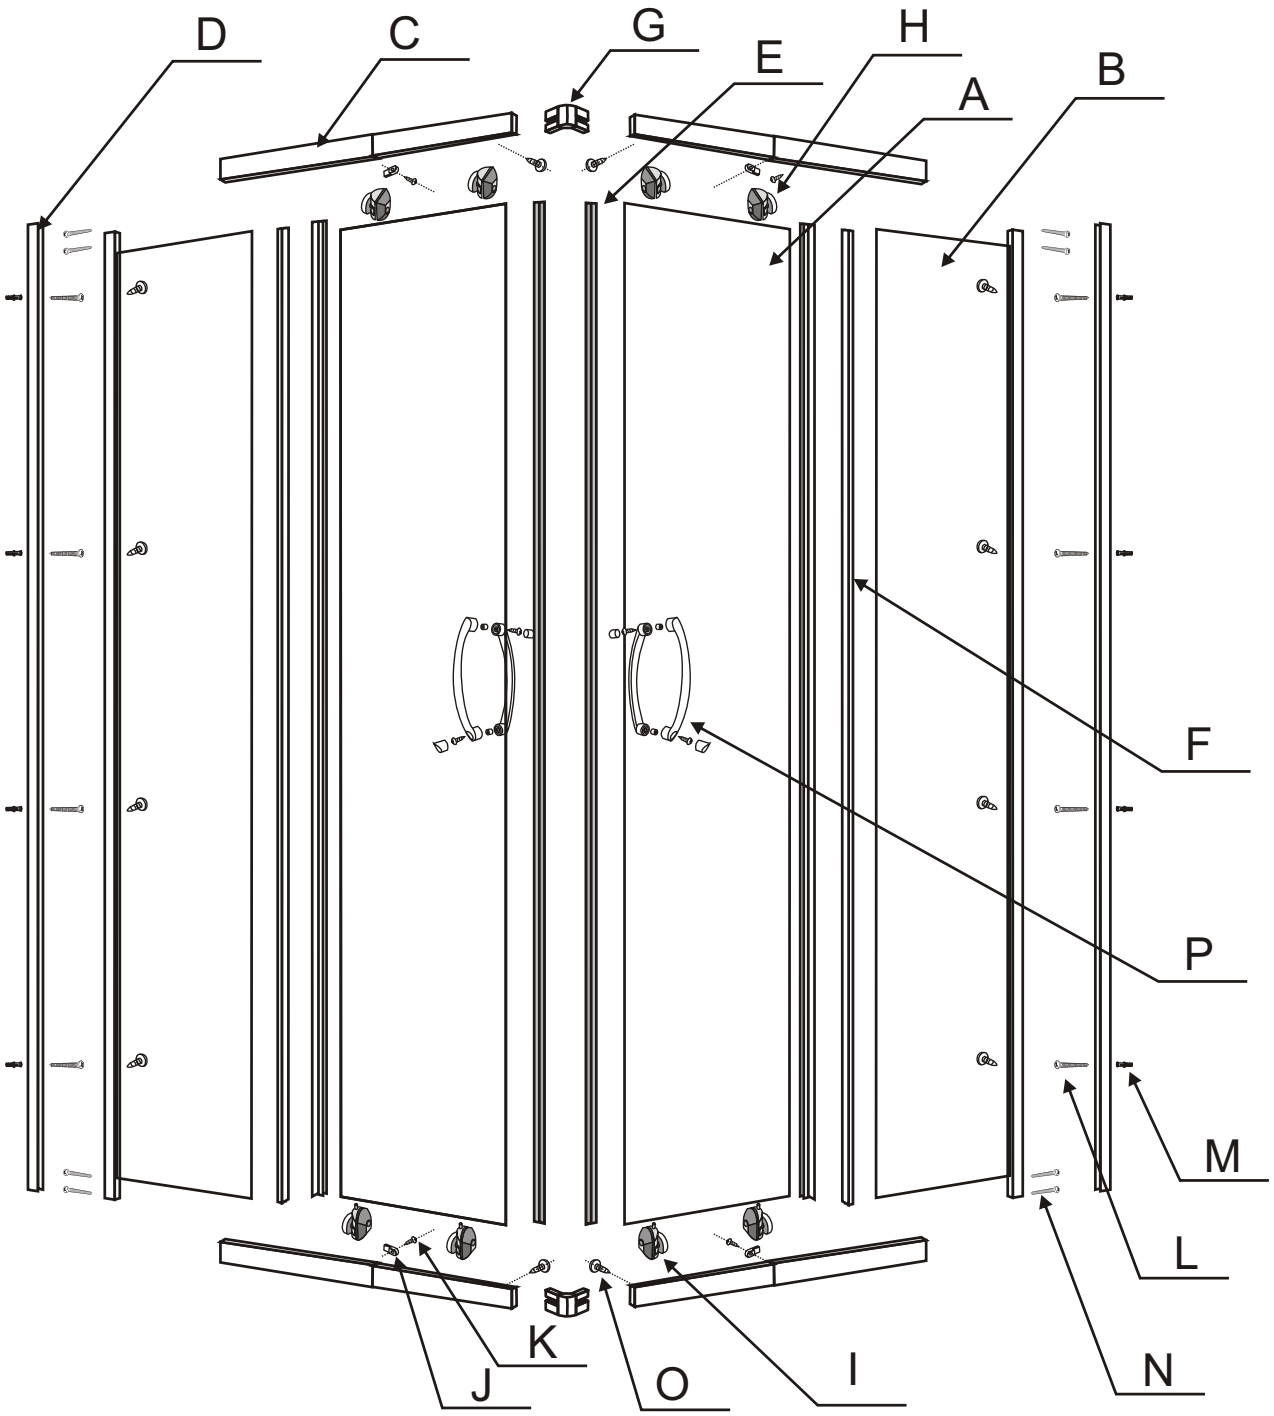

A		2
B		2
C		2
D		2
E		1
F		4

G		2
H		4
I		4
J		4
K	4x12mm	4
L	4x25mm	8

M		8
N	4x30mm	8
O	4x10mm	12
P	4x20mm	2
Q	4x8mm	8
I	4x8mm	4

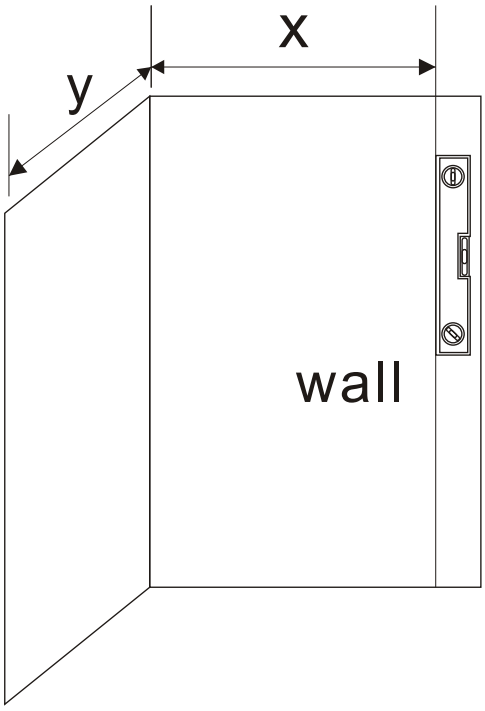

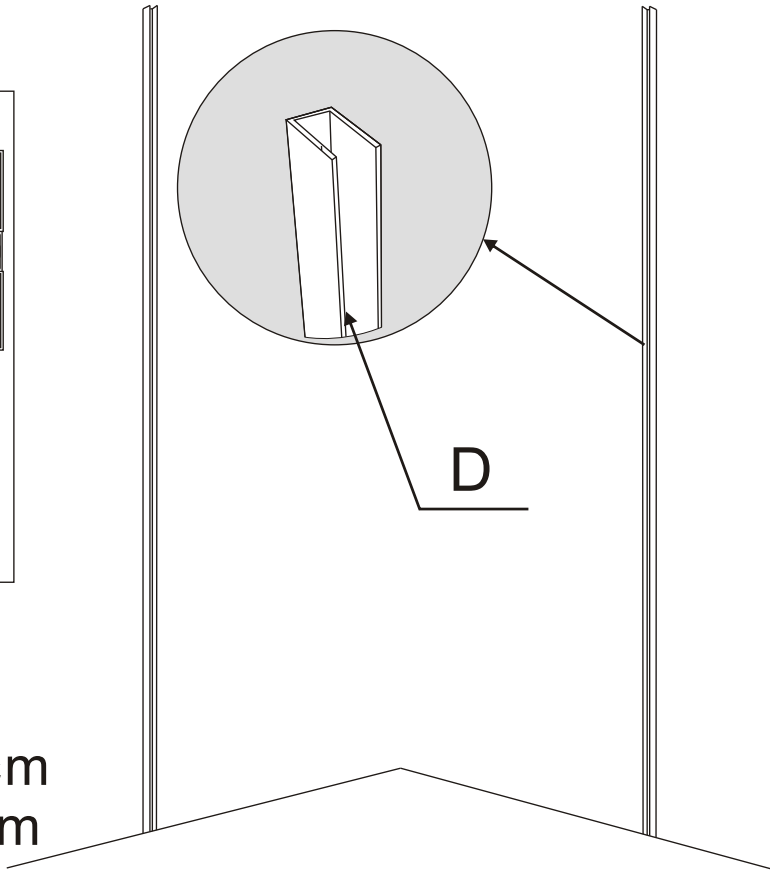

78. 5cm<X<88. 5cm
78. 5cm<y<88. 5cm

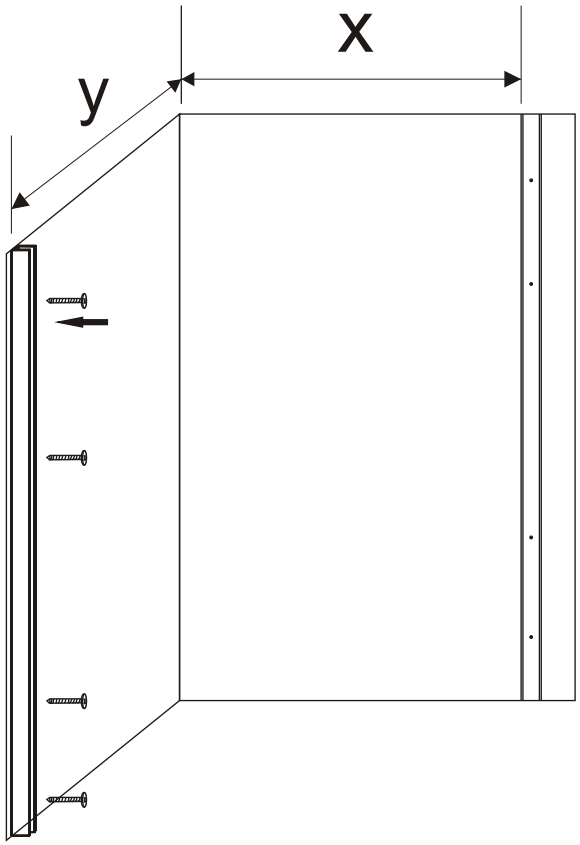

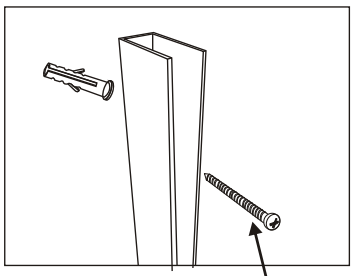

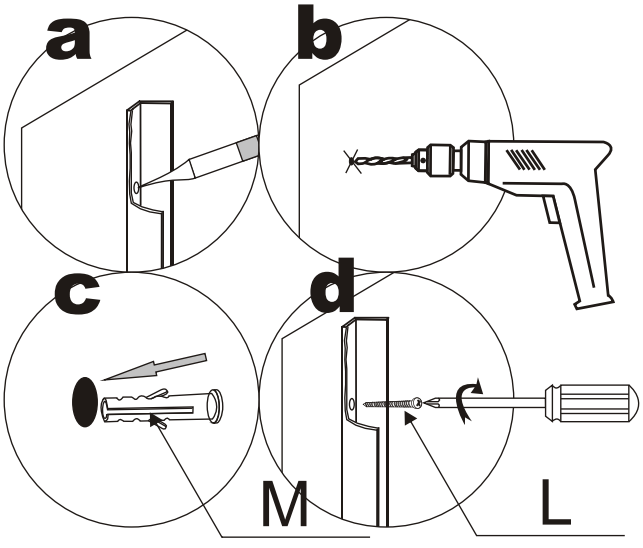

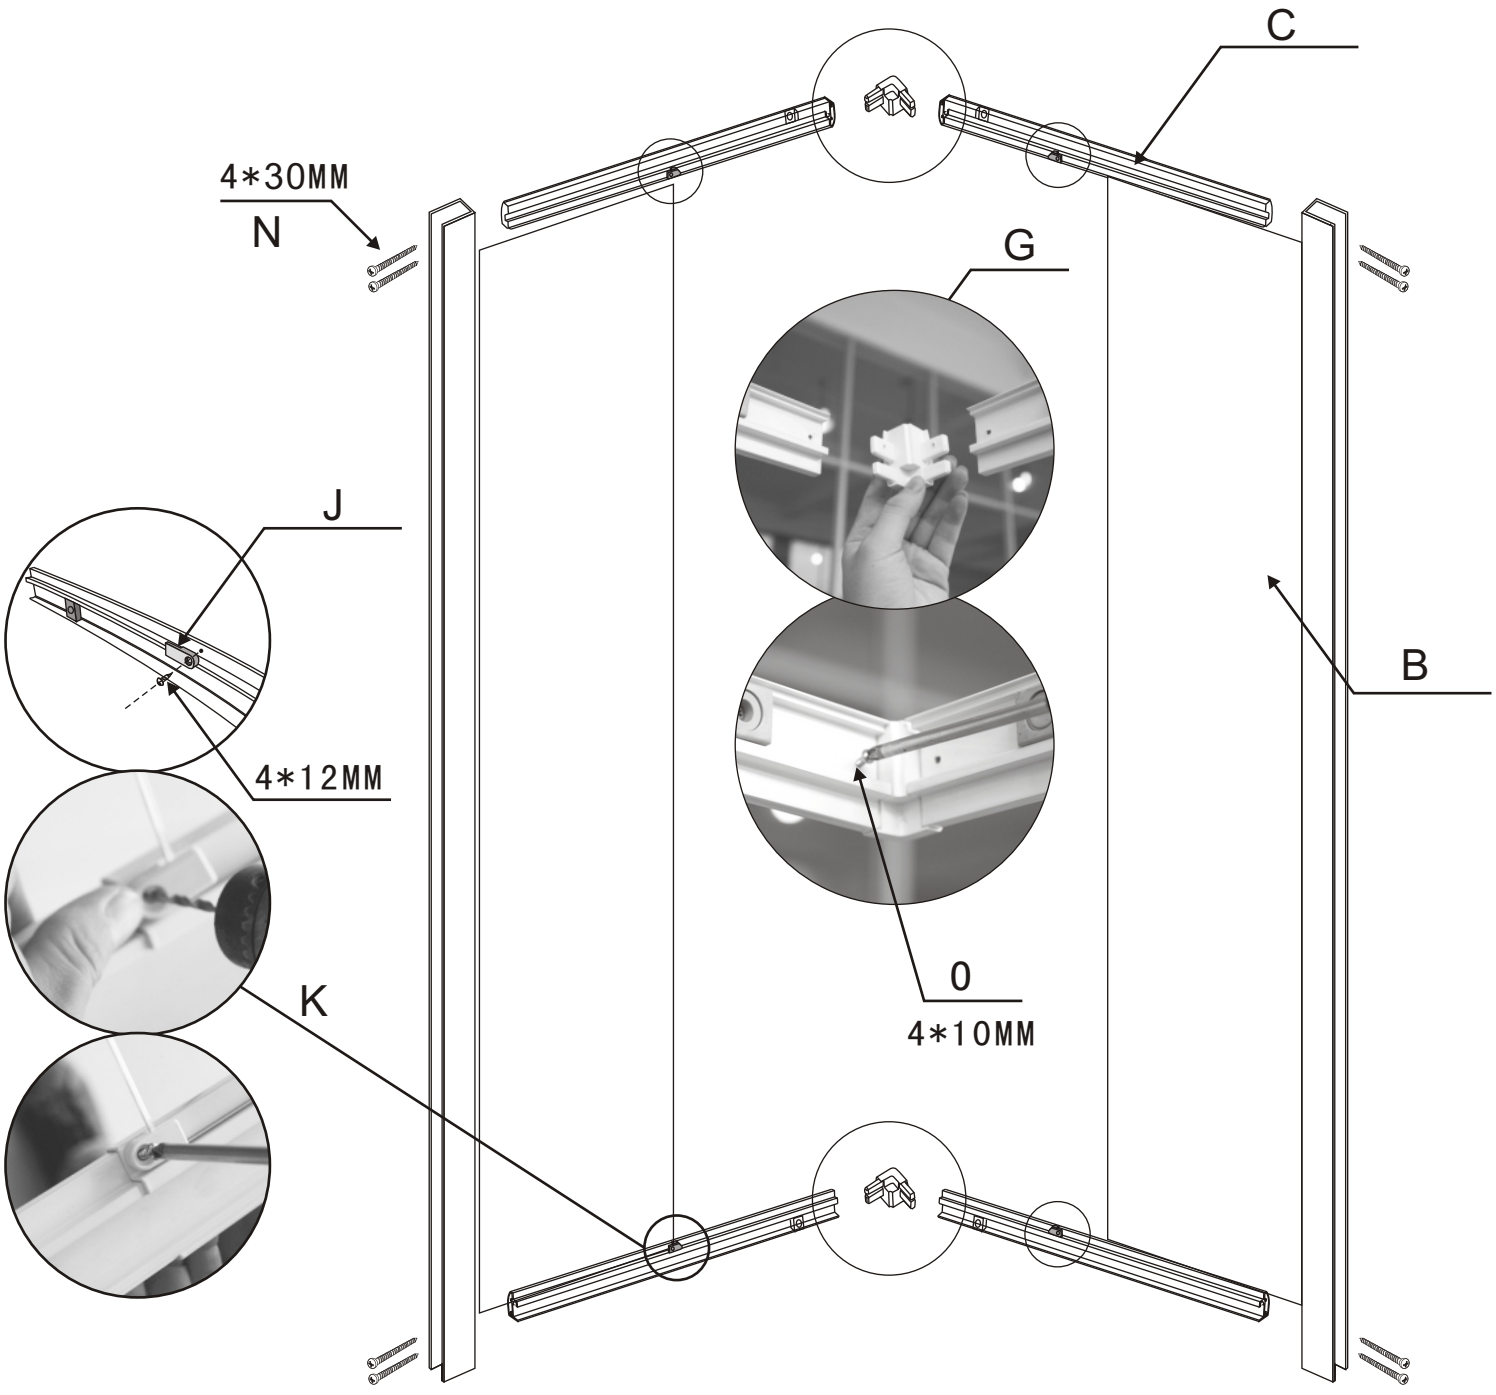
C
4*30MM
N
G
J
B
4*12MM
K
0
4*10MM

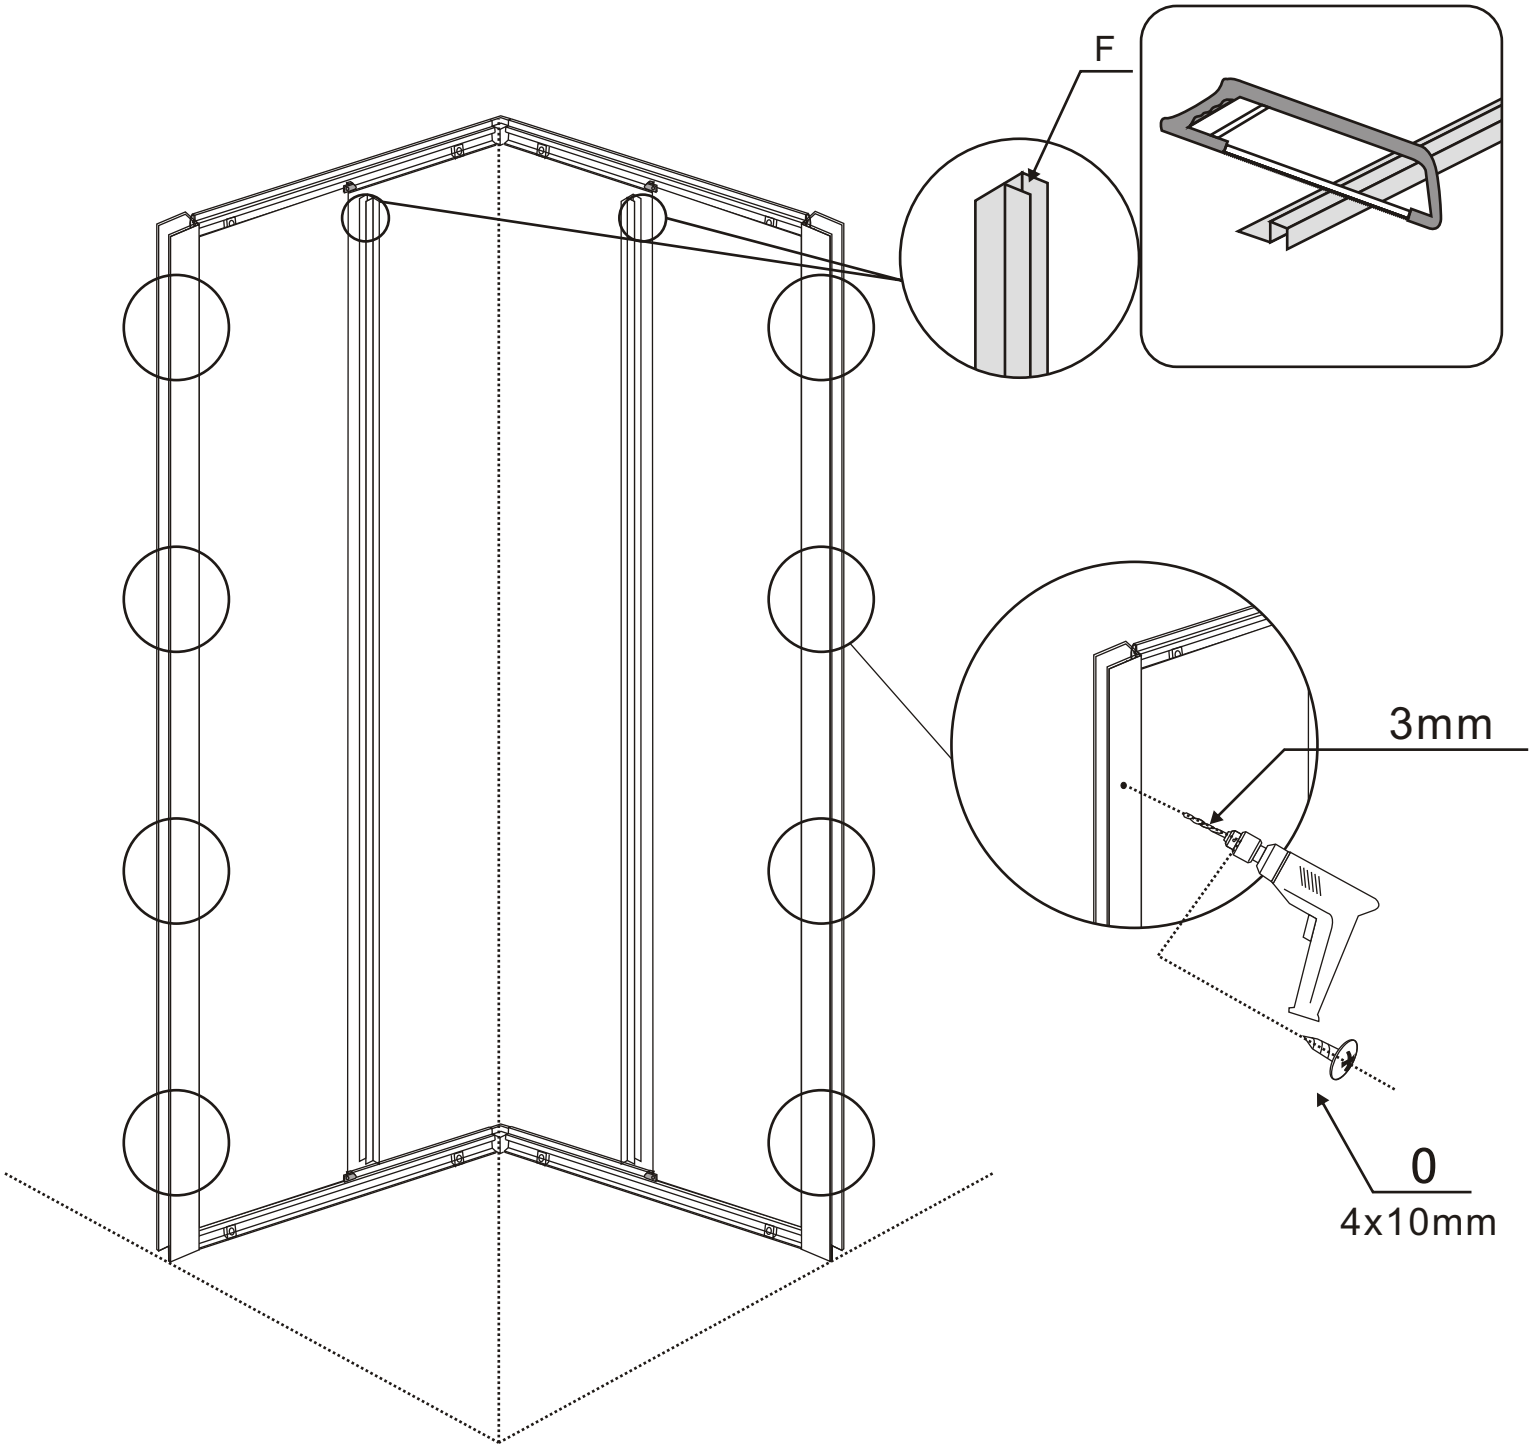
F
3mm
0
4x10mm

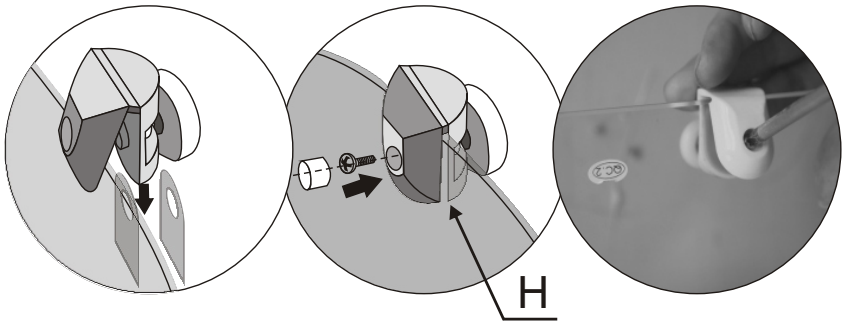
H

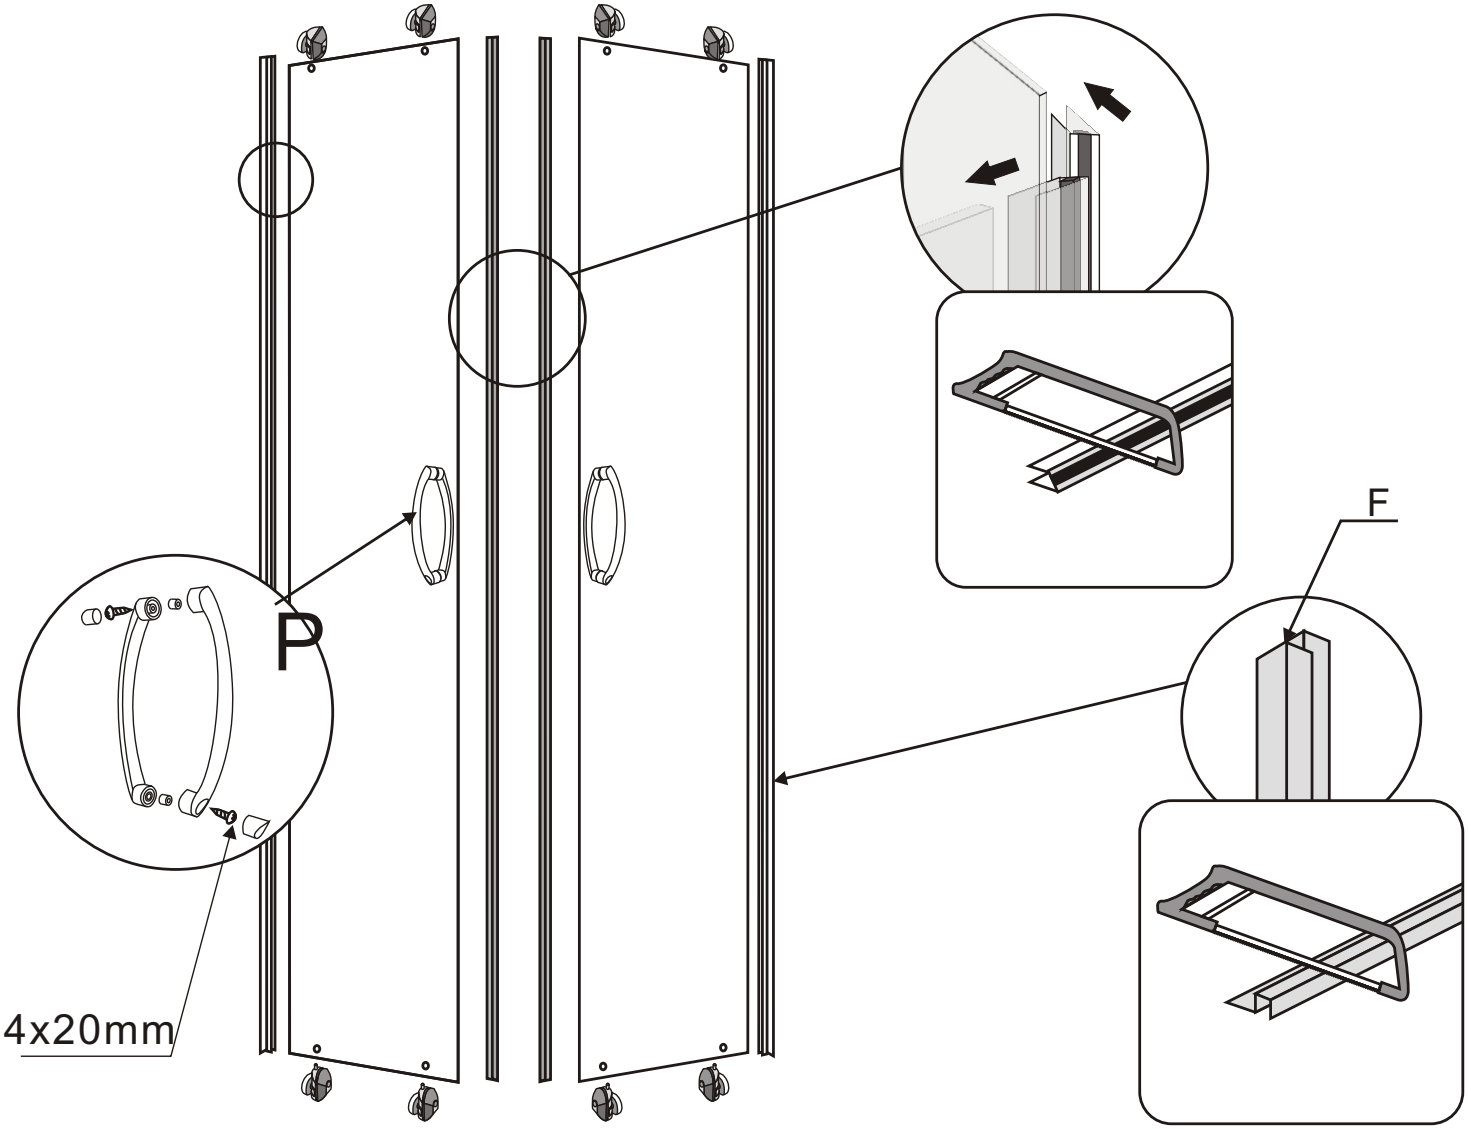
P
F
4x20mm

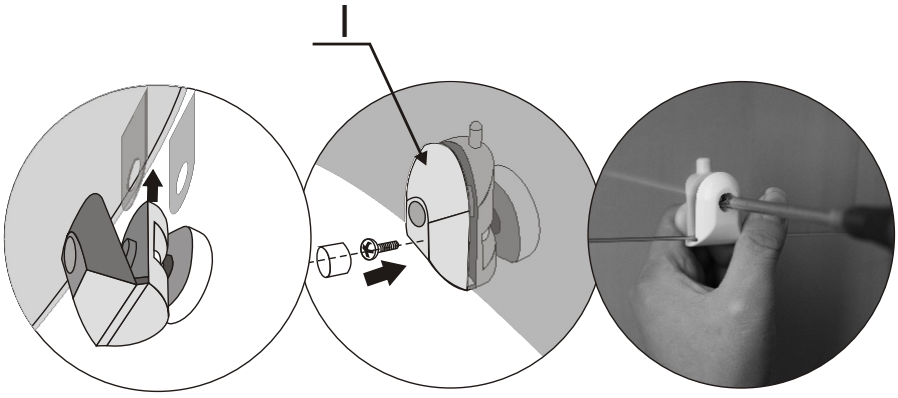
I

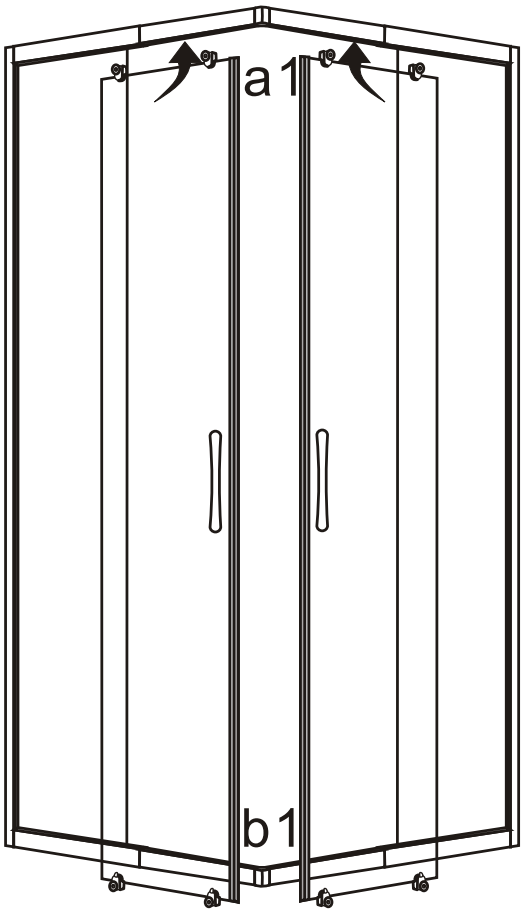
a1
b1

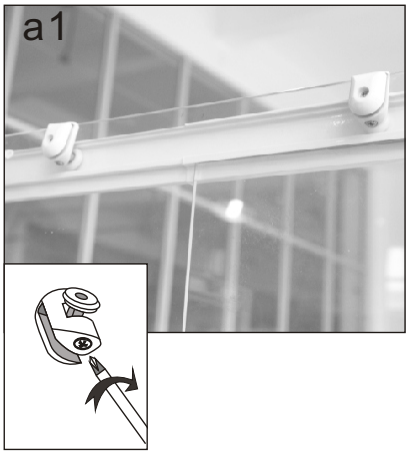
a1

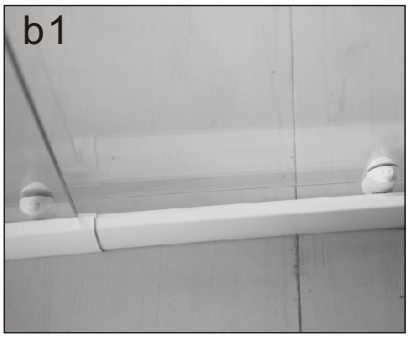
b1

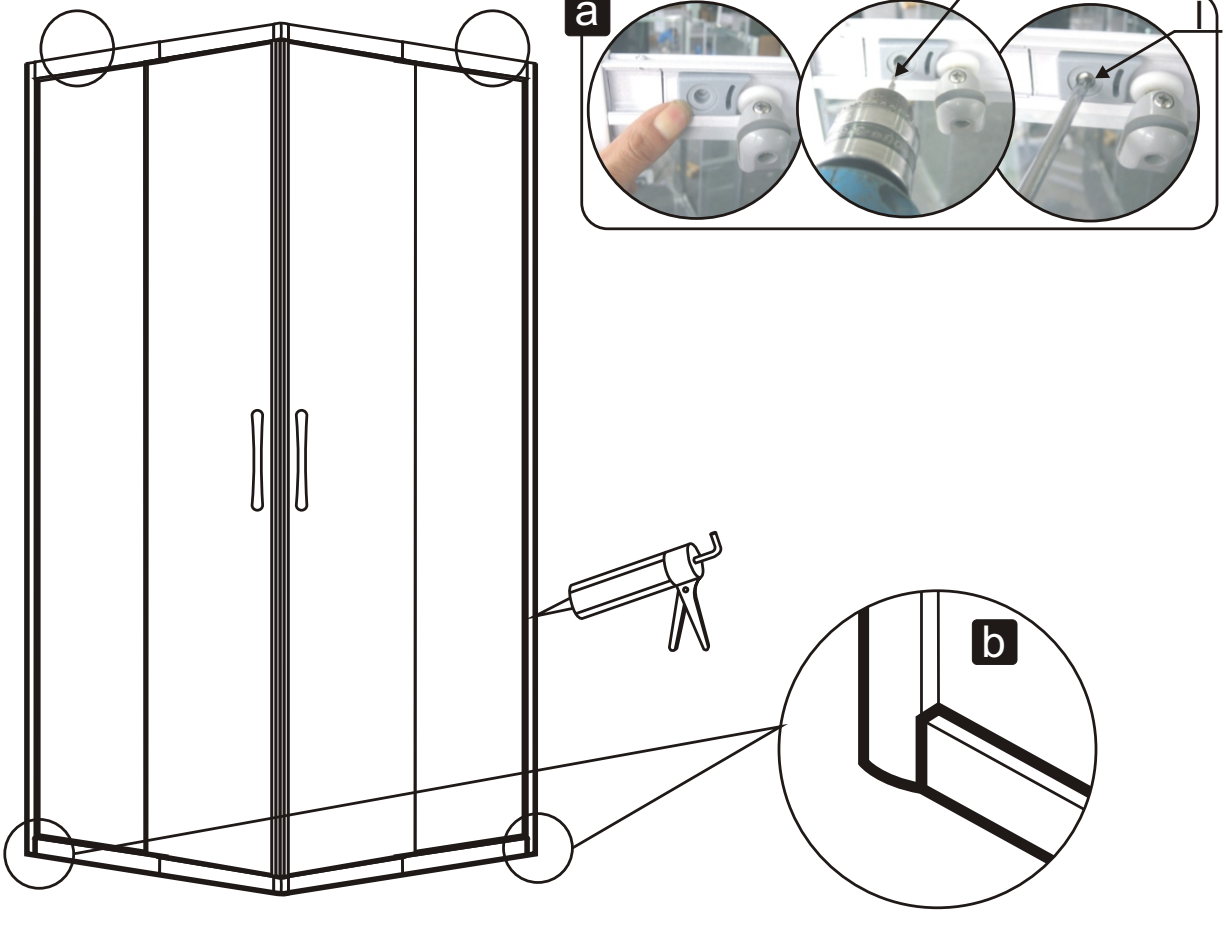
3mm
a
l
b

ATTENTION : Ne pas utiliser la cabine avant 24 heures car le gel silicone ne sera pas assez sec.

Garanties

La garantie est valable 1 an à partir de la date d'achat.

La garantie comprend le remplacement des parties défectueuses en cas de vice(s) éventuel(s) de fabrication. Toute réclamation doit être accompagnée du présent document et du ticket de caisse daté de votre revendeur. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- En cas d'interventions entraînant des changements à la configuration originale
- En cas de défauts résultant du transport ou du maniement de ladite cabine
- Lors de l'utilisation de produits qui ne sont pas destinés à l'aromathérapie
- Après l'installation de la cabine de douche, la garantie ne s'applique pas pour toutes réclamations se référant à des taches, rayures, etc…
- En cas d'entartrage dû au mauvais entretien de la cabine de douche utilisation de détergents, etc…

Déclaration CE de conformité
Aux dispositions des directives européennes :
CEM 89/336/CEE et
BASSE TENSION 73/23/CEE
Selon les normes EN 60335-1 – EN 60335-2-105